

---

---

---

---

---

---


---

---

Dato \_\_\_\_\_

 nr. 296 - Godkendt af Betonvarekontrollen

## Kløversten 6 cm

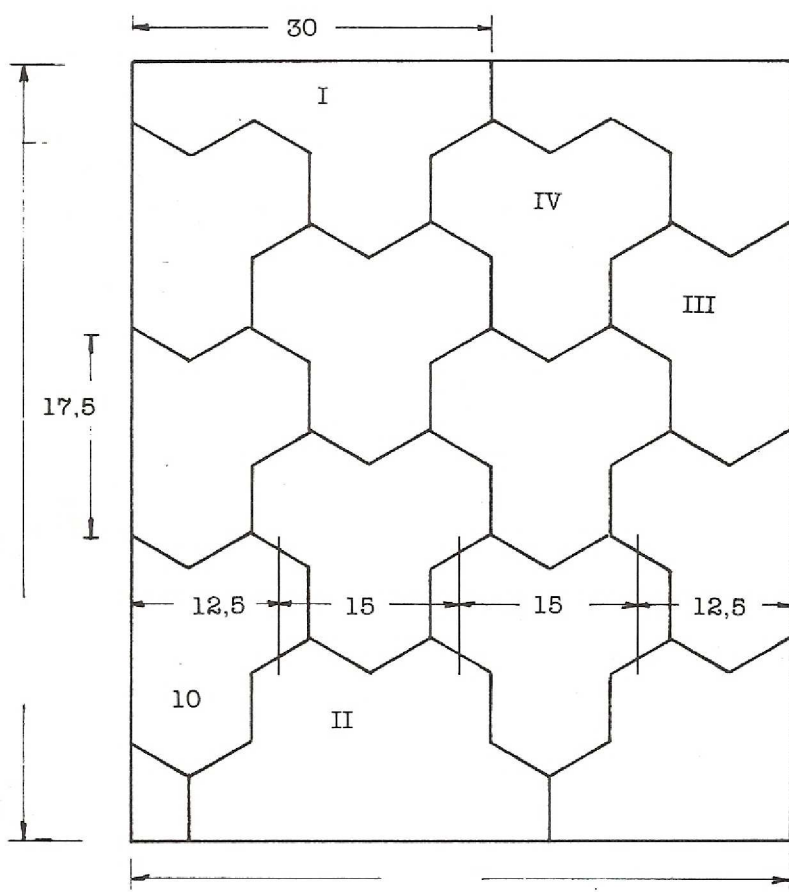

I. Begyndersten 29 pr. m<sup>2</sup>  
3,3 stk. pr. lb. m.

stk. \_\_\_\_\_

II. Slutsten 29 pr. m<sup>2</sup>  
3,3 stk. pr. lb. m.

stk. \_\_\_\_\_

III. Sidesten 45,6 pr. m<sup>2</sup>  
5,7 stk. pr. lb. m.

stk. \_\_\_\_\_

IV. Almindelige 36 pr. m<sup>2</sup>

stk. \_\_\_\_\_

Ialt \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

stk. \_\_\_\_\_ AC paller

1. Bemærk, at en af spidserne vender mod slutsten.
2. Kløversten bør nedlægges på velkomprimeret stabilt bærende underlag + 3-10 cm afrettet sand.
3. Fugerne fyldes helt op med finkornet sand.
4. Kløversten må først vibreres når de er 14 hærdedøgn.
5. Undgå kraftig saltning især det første år.