

Astrup Cementstøberi A/S


Herregårdsblok:



Herregårdsblok, Grå



Herregårdsblok, GråMix

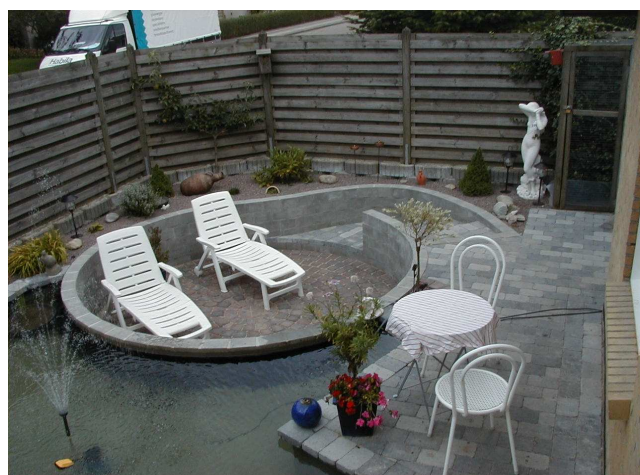

Herregårdsblok, GråMix, slået kant

Herregårdsblok 14x21x14 cm.

Herregårdsblokke er med skarp kant.
Anvendes til opbygning af støttemure.

Herregårdsblokke kan leveres med:
Skarp kant.
Tromlet kant.

FORBRUGER DEKLARATION.

Herregårdsblokke opbygges i forskellige mønstre.

Afstanden mellem hver normalsten i:
længderetningen 210 mm.
Brederetningen 140 mm.

HUSK! Forlang byggevejledning.

Støttemure funderes efter behov i henhold til gældende vejledninger, f.eks. fra Dansk Byggeri.

Herregårdsblokke kan anvendes på steder hvor der ønskes opbygget en støttemur til markering af niveauforskelle.

Der medgår 34 sten /m²
Vægt. 9 kg. pr. sten eller ca. 306 kg./m².



Herregårdsblok, Gråmix